

**PSV 160 - 1,60 m**

**PSV 180 - 1,80 m**

**PSV 230 - 2,30 m**


**PSV 270 - 2,70 m**

**Alps 300 - 3,00 m**

**Alps 330 - 3,30 m**

Der Pflug dient zum Räumen von Werksgeländen, Anfahrtsstraßen, Parkplätzen und allen anderen befestigten Flächen.

Arbeit des Gerätes erfolgt mithilfe von einer geteilten Schar (links-rechts), dessen Einstellung ermöglicht viele verschiedene Arbeitsstellungen.

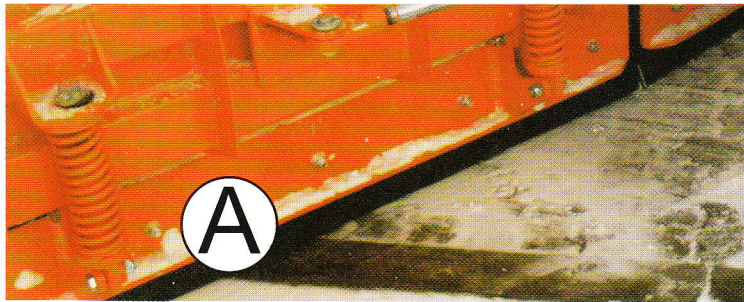

Alle Typen der PSV-Schneepflüge werden mit einer gefederten (A) Gummi-Schürfleiste ausgestattet. Diese Lösung dämpft eventuelle Stöße von Mulden und anderen Hindernissen, die unter dem Schnee liegen.

### Standardausrüstung:

- Aufhängung am Dreipunktturm des Schleppers (Front)
- Gummischürfleiste
- Federsicherung
- Stützfuß
- Hydrauliksystem ermöglicht unabhängige Steuerung von beiden Scharteilen nur mit einem DW vom Schlepper
- Seitenbeleuchtung

### Zusätzliche Ausstattung:

- Metallschürfleiste - HARDOX
- Verkehrsbeleuchtung
- Stützräder
- Entlastungskufen
- Seitenbodenanpassung +/- 6 Grad

### SaMASZ-Neuheit, Schneepflüge der Serie Alps sind durch folgende Vorteile gekennzeichnet:

- verstärkter Schar und Aufhängungsrahmen
- seitliche Bodenanpassung bis +/- 6° Neigung,
- geteilte Gummischürfleiste mit Metalleinsatz. Diese Lösung schützt die Leiste und sorgt für bessere Räumdung von Schnee
- unteres Scharteil wird mit Federn ausgestattet, die eine Schwenkung von Gummileiste um 80° ermöglichen (Bild 1,2),
- Anbau an Dreipunktböcken Kat. 2 und 3 ,
- unabhängige Steuerung von Scharteilen mit einem DW

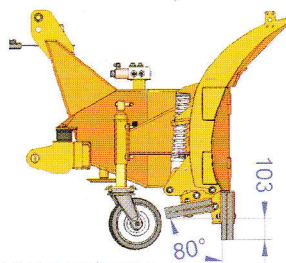
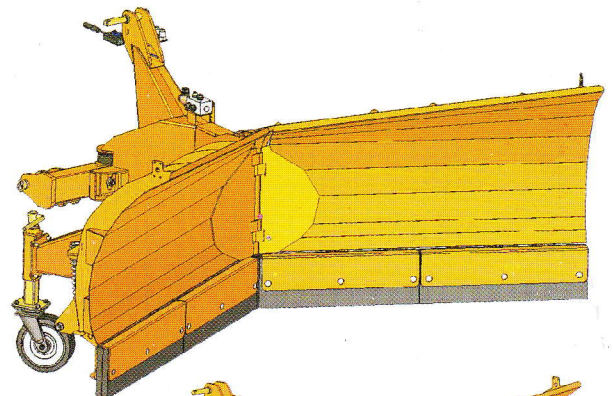


Bild 1 Federsicherung

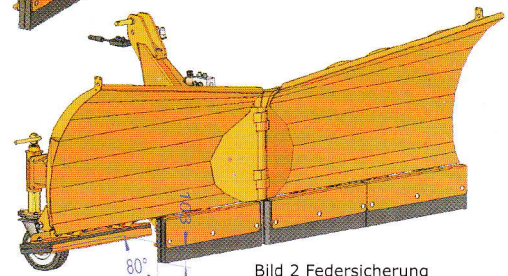


Bild 2 Federsicherung