



Pulver  
beschichtet

## Die STRATOS-Serie bietet:

- tausendfach bewährte Qualität
- Pulverbeschichtung
- Pendelausgleich (3-Punktmaschinen)
- vergrößerte Schmutzsammelwanne
- Bürstendurchmesser 580 mm
- Pendel-Höhenausgleich (Hoftrac/Frontlader)
- Industrieräder PU/ALU 200 x 50 mm



**düvelsdorf**

Maschinen und Geräte für die Land- und Forstwirtschaft



## STRATOS – die Kehrmaschine für Anspruchsvolle

Bei verschmutzten Straßen, zur Reinigung von Hofflächen, Futtertischen und Siloplatten leisten die Anbaukehrmaschinen unverzichtbare Dienste. Der mühelose Anbau der Kehrmaschinen ermöglicht einen unverzüglichen Einsatz.


Die Verunreinigung wird durch einfaches Schrägstellen der Maschine zu Seite gefegt oder in die Schmutzsammelwanne befördert. Das stufenweise Schrägstellen in beide Richtungen wird durch einen Drehturm ermöglicht. Durch Zug an dem Auslöseseil kann der Fahrer über eine Kniehebelmechanik die Schmutzwanne vom Sitz aus entleeren.

Die Maschinen sind sowohl für den Heckanbau als auch für Fronthydraulik und im Frontlader einsetzbar. Durch das Umlegen des Steuergerätehebels wird über den Hydraulikmotor die Drehrichtung der Bürste gewählt.

Die Maschinen DKBT 1,5 und 1,7 sind speziell für den Einsatz an Hoftracs konzipiert. Der serienmäßige Pendel- und Höhenausgleich erlaubt ein problemloses Arbeiten auch auf unebenem Gelände. Trotz der kompakten Bauweise ist auch eine Schrägstellung der Maschine zum Arbeiten ohne Schmutzwanne möglich.

Alle Maschinen sind mit einer Haltevorrichtung für das 3. Stützrad ausgerüstet.

Als Material für die Bürste ist für den landwirtschaftlichen Einsatz PPN (Polypropylen) vorgesehen. Die Bürste hat einen Durchmesser von 58 cm. Als Stützräder werden 200 mm Ø PU-Industrieräder verwendet.

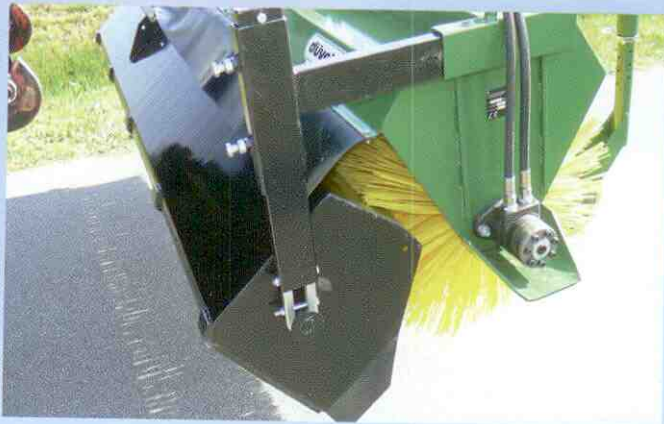


Entleerung der Schmutzsammelwanne



Pendel- und Höhenausgleich Hoftrac und Frontlader



Kehrmaschine mit Pendel-/Höhenausgleich und 3. Stützrad am Frontlader

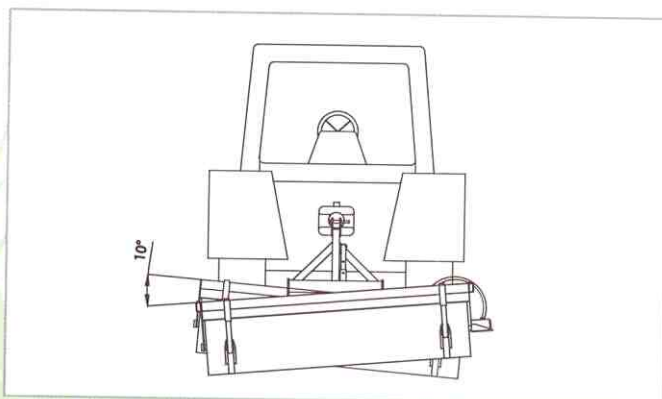

Pendelausgleich im Dreipunkturm

Typ	Korpus Pulver-Lackierer	Arbeitsbreite cm	Bürstendurchm. mm	Bürstenmaterial	Industrieräder	Pendelausgleich im 3-Punkturm	Pendel- und Höhenausgleich	Gewicht kg
DKBT 1,5*	ja	150	580	PPN	ja	-	ja	340
DKBT 1,7*	ja	170	580	PPN	ja	-	ja	365
DKBW 1,7	ja	170	580	PPN	ja	ja	-	295
DKBW 2,2	ja	225	580	PPN	ja	ja	-	340
DKBW 2,7	ja	270	580	PPN	ja	ja	-	370

\*serienmäßig für Hofschlepper, für Aufnahme mech. Schnellwechselplatte  
Alle Angaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

**düvelsdorf**

Maschinen und Geräte für die Land- und Forstwirtschaft